


CARACTERÍSTICAS


- Armadura de acero inoxidable de 3mm de espesor.
- Preparada para instalar con cerradero eléctrico (ZAC-CENF24)
- Adecuada para puertas abatibles a derechas y a izquierdas.
- Dimensiones
 - 250 x 25,1 x 3mm.
 - 250 x 35,1 x 3mm.
- Montaje empotrado en marco de puerta.

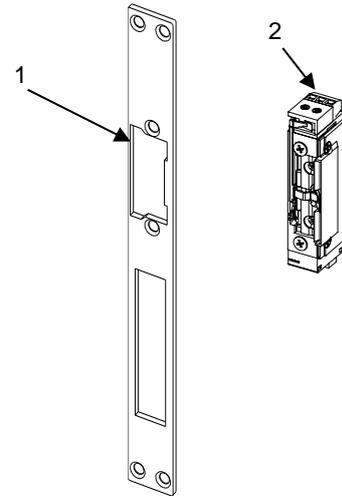

1. Armadura para cerradero eléctrico
2. Cerradero eléctrico (venta por separado)


Figura 1. Armadura para cerradero eléctrico

MODELOS Y DIMENSIONES

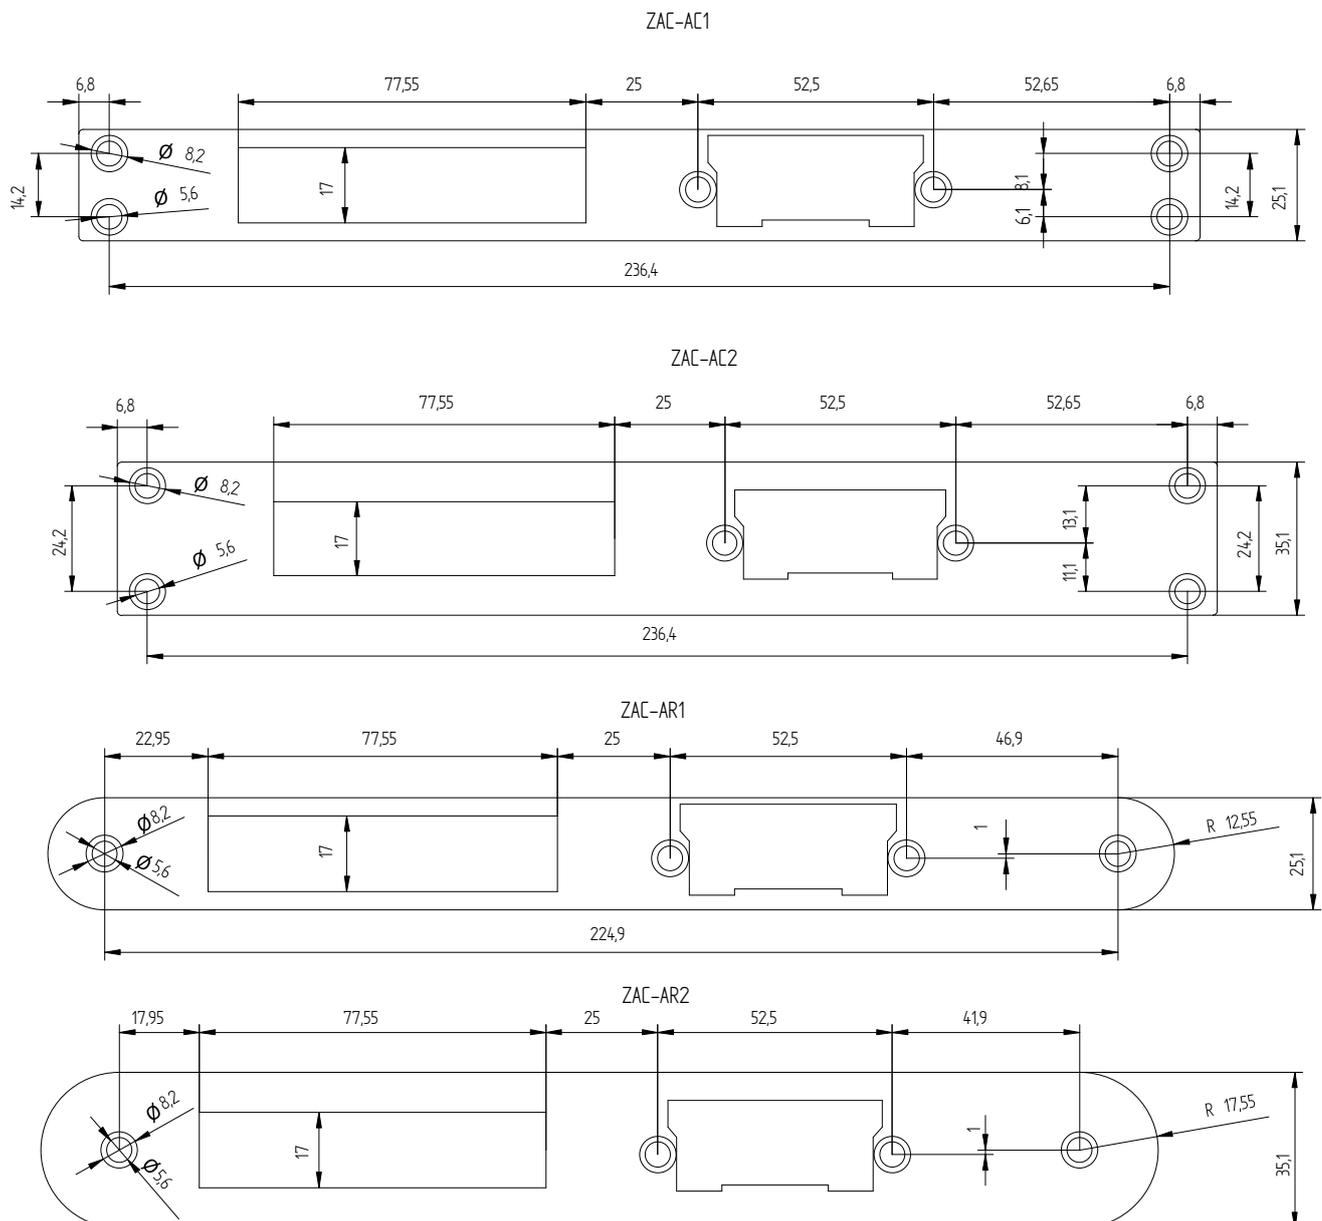

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Asegurarse de que el marco tiene un cajado de dimensiones adecuadas para la armadura y el cerradero. Antes de conectar, comprobar la tensión de alimentación (24VDC) y que la fuente tiene suficiente potencia.
2. Realizar el conexionado del cerradero eléctrico.
3. Anclar el cerradero a la armadura con tornillos teniendo en cuenta si la puerta abre a izquierdas o derechas.
4. Fijar el montaje en el hueco del marco de la puerta mediante tornillos.
5. Ajustar si es necesario la aleta del cerradero para que la puerta cierre correctamente.
6. Comprobar el funcionamiento del cerradero alimentándolo **temporalmente** con 24VDC.

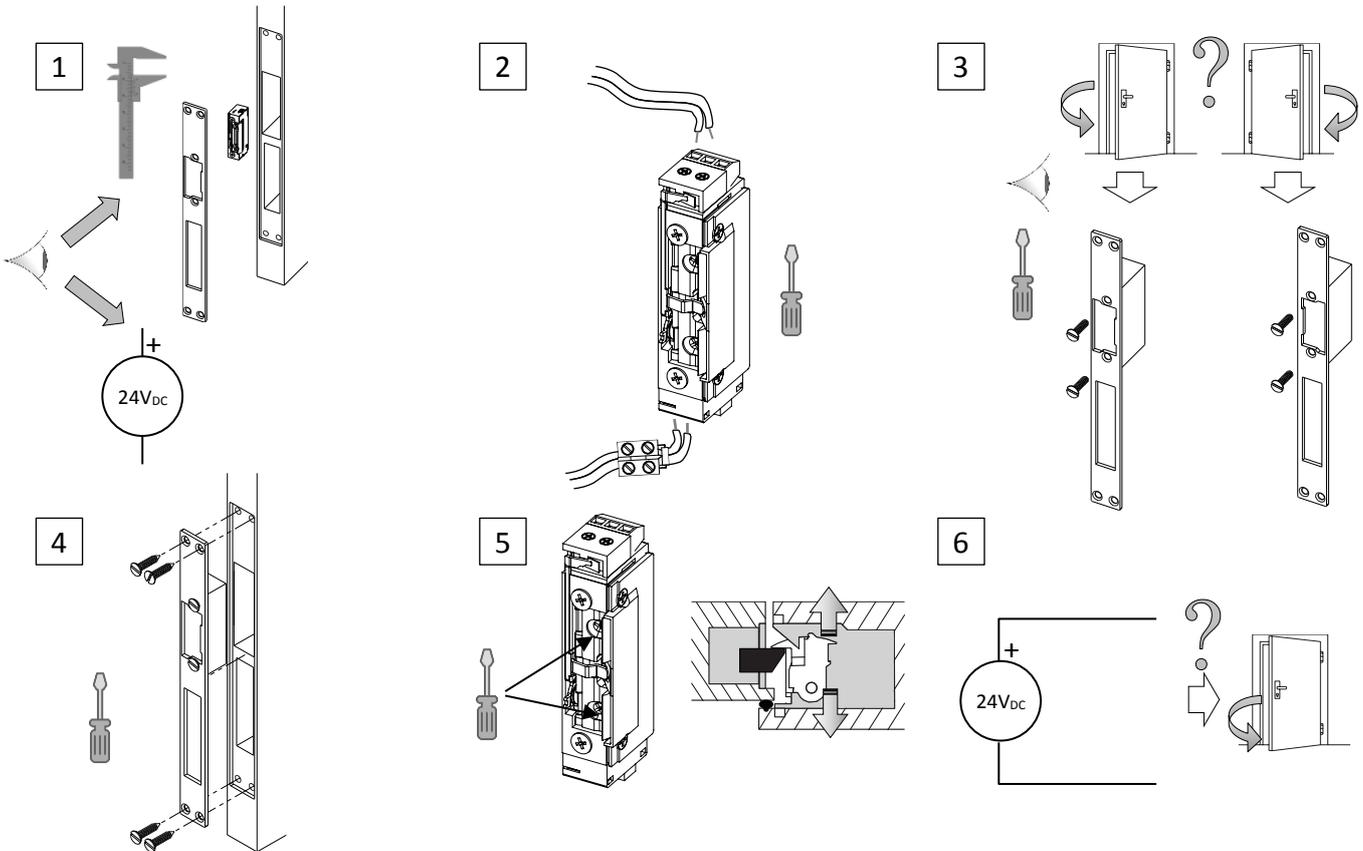

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.