


CARACTÉRISTIQUES


- Armature en acier inoxydable de 3mm d'épaisseur.
- Prête pour installation avec gâche électrique (ZAC-CENF24).
- Adéquate pour portes battantes à droite ou à gauche.
- Dimensions
 - (250 x 25,1 x 3mm)
 - (250 x 35,1 x 3mm)
- Montage encastré en cadre de porte.

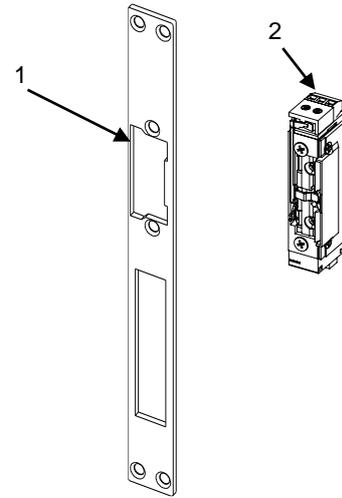

1. Armature pour gâche électrique
2. Gâche électrique (vendue séparément)


Figure 1. Armature pour gâche électrique

MODÈLES ET DIMENSIONS

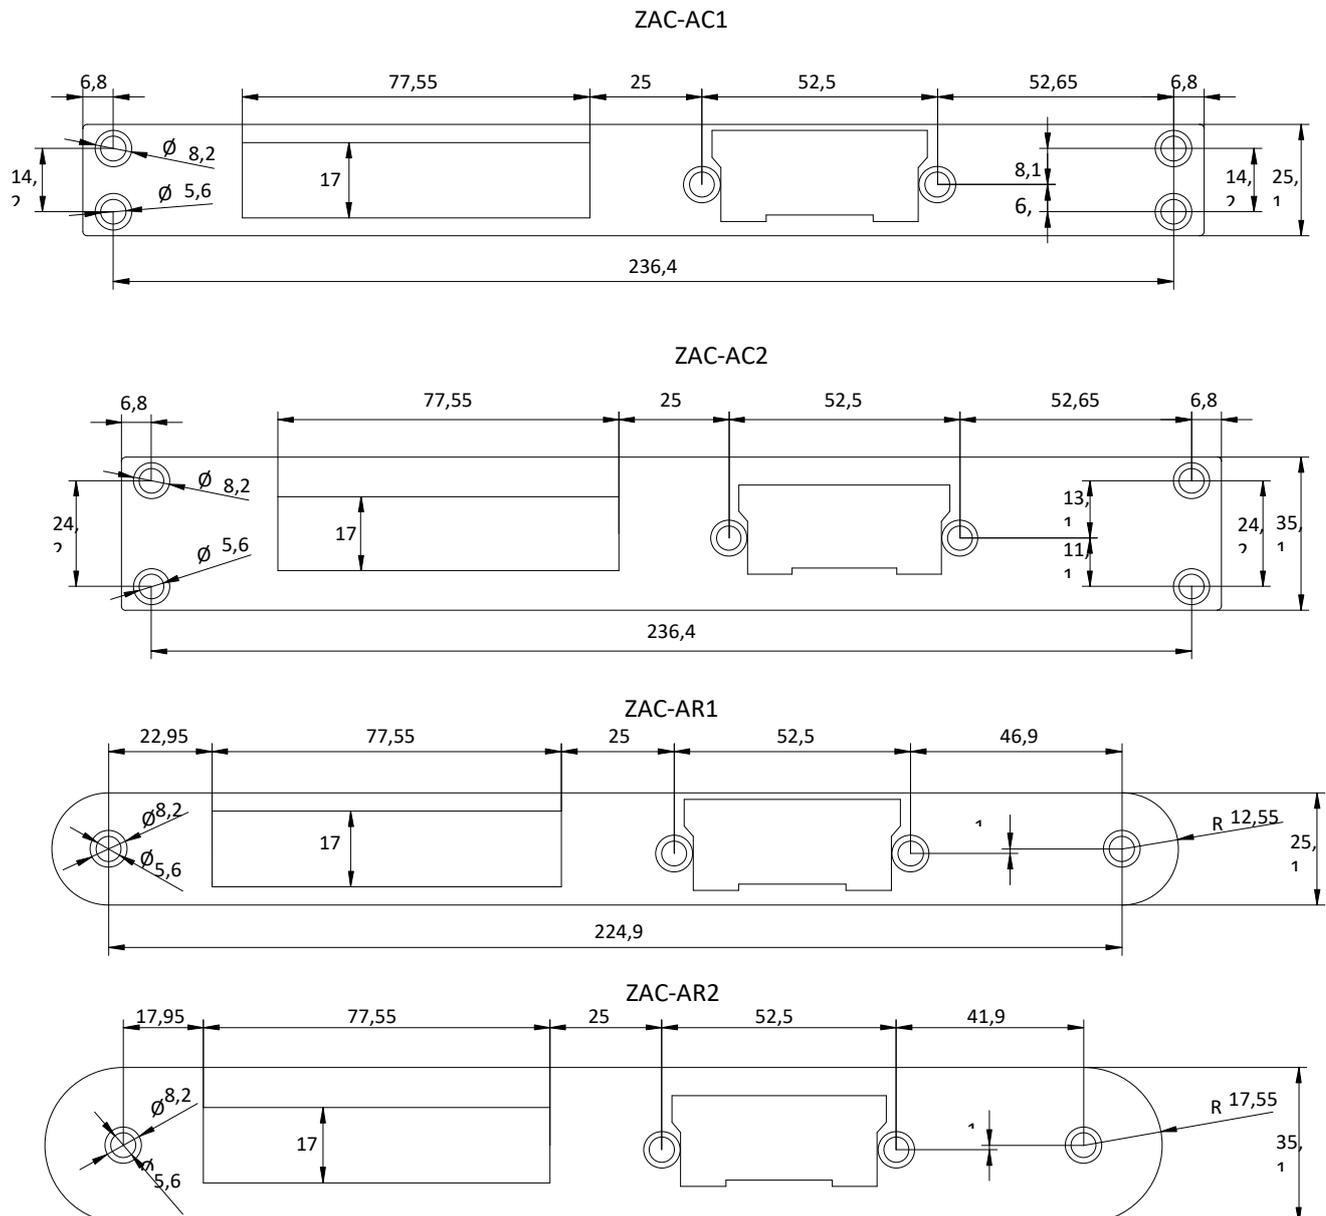

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Veuillez vous assurer d'avoir dans le cadre une mortaise aux dimensions adéquates pour l'armature et la gâche. Avant de connecter, vérifiez la tension d'alimentation (24VDC) et que la source d'alimentation ait suffisamment de puissance.
2. Réaliser la connexion de la serrure électrique.
3. Vissez la gâche à l'armature en tenant compte de l'ouverture à droite ou à gauche de la porte.
4. Vissez le montage dans la mortaise du cadre de la porte.
5. Si besoin, ajustez la position de la crosse de la gâche pour que la porte puisse fermer correctement.
6. Vérifiez le fonctionnement de la gâche en l'alimentant **temporairement** avec un courant de 24 VDC.

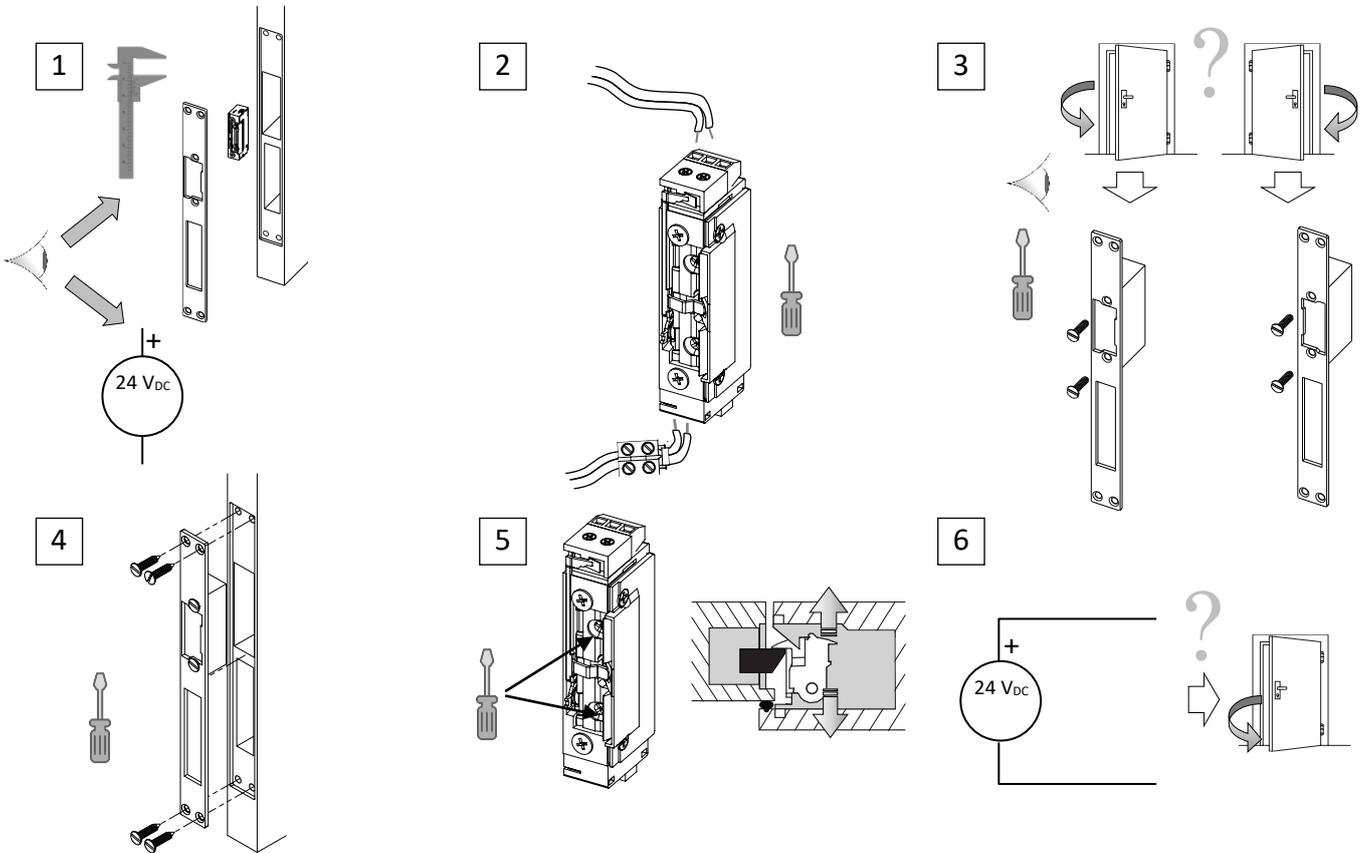

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.